


AluWrap® AW100

Membrana Hidrófuga



Impermeable



Respirable



Resistencia UV
3 meses



Techo y Muro

AluWrap® es una membrana hidrófuga que se instala en la última cara externa de una solución constructiva (muro), antes del revestimiento final. Evita el paso de agua, polvo y viento, además de permitir la salida de vapor por condensación desde el interior, hacia el exterior.

AluWrap® protege tus muros al permitir la salida de humedad, evitando la formación de mohos y hongos, alargando la vida útil de tu solución constructiva.

Alutermic® complementa tu aislación en techos, actuando como un aislante por reflexión. Sus capas de aluminio rechazan los rayos solares en verano, y evitan la salida de temperatura en invierno.

Datos técnicos AW100


Características	Detalle
Tamaño del rollo	1.5m x 50m
Masa por unidad de área	100g/m ²
Resistencia a la tensión MD	150 (+/-20%)
Resistencia a la tensión CD	100 (+/-20%)
Resistencia al desgarro MD	70 (+/-20%)
Resistencia al desgarro CD	80 (+/-20%)
Resistencia al agua	Class W1
Resistencia UV	3 Months
Permeabilidad al vapor	2250g/m ² /24h
SD valor	0.02m (-0.005,+0.015)

Ventajas

- ✓ Resistencia a la penetración de agua
- ✓ Gran permeabilidad al vapor
- ✓ Resistente a los rayos UV
- ✓ Alta resistencia a la ruptura
- ✓ Ligero y de sencillo manejo
- ✓ 75 mts² - 1,5 mts x 50 mts

Guía de instalación

Detalle de muro (vista lateral y vista vertical)

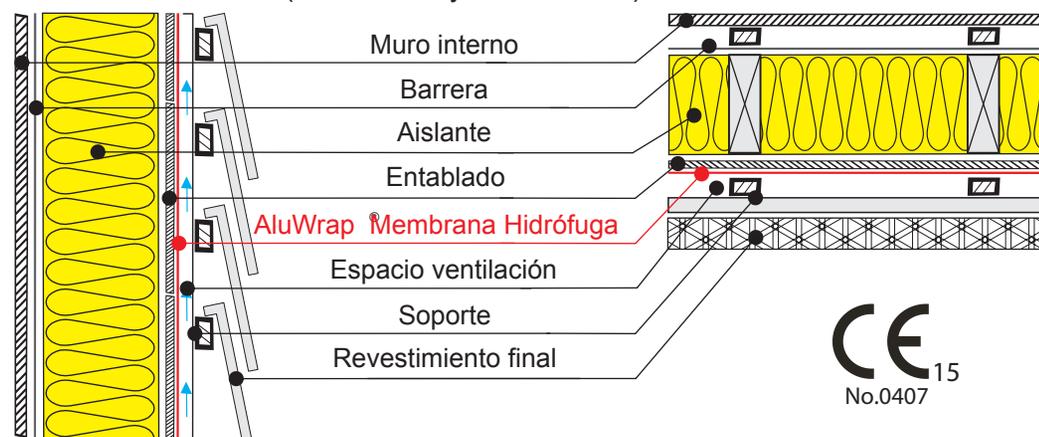

Detalle de techo (corte frontal)

